



Kornit  
Digital  
bonding  
matters

Dal livello  
base alla  
personaliz-  
zazione di  
massa

Agenti esclusivi  
per l'Italia

SAATI

Via Milano, 14  
22070 Appiano Gentile  
(Co)  
+39. 031.97.11  
info.it@saati.com

## Un fornitore. Una soluzione. Nessuna seccatura.

### Sistema di stampa

Soluzione per qualsiasi tipo di impresa: indipendente da dimensioni e posizione.

### Inchiostro e consumabili

Set di inchiostro 100% ecologico per tutti i tipi di materiali

### Flusso di lavoro e software

Preparazione file, gestione colori, stampa ed analisi

### Altro da Kornit:



Positive list  
of GOTS V4



### Accessori

Pallet multi dimensioni, aggiornamenti ed altro

### Supporto globale

Multilingua e sul posto

### Applicazioni

Formazione da principiante ad avanzato, supporto, R&S per applicazioni innovative



www.kornit.com

Kornit Digital Ltd (Sede) Israel Tel: +972.3.908.5800 Email: kornit@kornit.com | Kornit Digital North America Inc numero gratuito: 888.456.7648 Tel: +1.262.518.0200 Email: KDNA-info@kornit.com | Kornit Digital Asia Pacific Ltd di Hong Kong Tel: +852.2174.4100 Email: apac@kornit.com | Kornit Digital Europe GmbH, ia Tel: +49.211.20055.0 Email: KDEU-info@kornit.com | Kornit Digital sede cinese di Shanghai, Cina 20001. Tel: +86.21.6302.7757 Email: apac@kornit.com | Kornit Digital America Latina USA Tel: +954.388.2266 Email: KDLA-info@kornit.com

Questi prodotti (stampanti e sottosistemi ausiliari) i loro usi e i prodotti chimici annessi (Inchiostri e reagenti per il fissaggio degli inchiostri) sono protetti da una o più delle seguenti istanze di brevetto: IL 139482; USP 7,607,745; USP 7,954,921; EP 1740388; IL 177323; USP 8,292,395; USP 8,801,127; EP 2481593; EP 1893413; IL 187124; IL 143790; IL 162231; IL 179765; EP 1750945; USP 8,540,358; EP 2464697; India 185/MUMNP/2012; CN ZL201080045541.6; US 20150284905. I dati in questo documento erano validi al momento della pubblicazione, e possono essere soggetti a modifiche senza previo avviso. Kornit Digital si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e modificare le loro specifiche in qualsiasi momento, senza previo avviso e senza obblighi ulteriori.

60-BRCH-0104-IT



Kornit  
Digital  
bonding  
matters

Funziona con:

**Software di produzione QuickP + QuickP** designer - software di preparazione opzionale

**1 anno di garanzia end-to-end** Contratti opzionali post-garanzia

Funziona con inchiostro brevettato **NeoPigment™**



Tecnologia innovativa per la stampa diretta sui vestiti



Piccolo investimento per grandi benefici



Massimi risultati al minimo costo



30% in più di opzioni di colore, ad una spesa minore



La soluzione più incidente sui costi a livello industriale



L'unica soluzione scarico + bianco sul mercato



Il più veloce processo di stampa



La più vasta gamma di colori con la risposta più veloce




Introduce i vantaggi del digitale alla tua linea di produzione serigrafica



L'ultima soluzione economica per produzioni a medio a lungo raggio



Processo di stampa in 3 fasi:

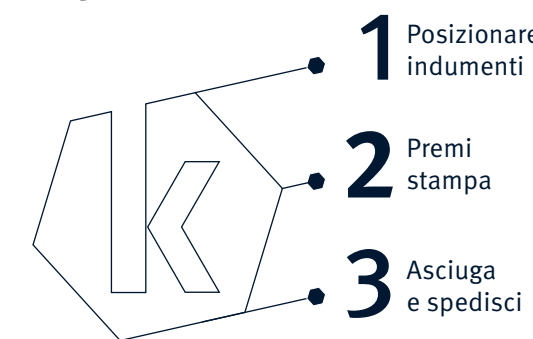

## Pretrattamento integrato brevettato Kornit

- Elimina il bisogno di ogni tipo di processo di pretrattamento esterno!
- Stampa su molti tipi di tessuto, indumenti di ogni taglia, colore combinazione e applicazione.

	Livello base	Tecnologia industriale per aziende piccole e medie				Piattaforma di stampa industriale per alto volume e una risposta veloce				personalizzazione di massa	
<b>Testine di stampa</b>	6 testine	8 testine	12 testine	16 testine	12 testine	14 testine	24 testine	20 testine	4 testine	60 testine	
<b>Massima risoluzione di stampa</b>	Fino a 1.200 dpi	Fino a 630 dpi	Fino a 1.200 dpi	Fino a 1.200 dpi	Fino a 630 dpi	Fino a 630 dpi	Fino a 1.200 dpi	Fino a 1.200 dpi	600 dpi	Fino a 1.200 dpi	
<b>Canali di inchiostro</b>	4 colori CMYK + bianco	4 colori CMYK + bianco	4 colori CMYK + bianco	6 colori CMYKRG + bianco	4 colori CMYK + bianco	4 colori CMYK + bianco + Base corrosiva	4 colori CMYK + bianco	6 colori CMYKRG + bianco	4 colori CMYK	7 colori CMYKRG + bianco	
<b>Sistema di ricircolo inchiostro</b>	N/A	N/A	Integrato	Integrato	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Integrato	
<b>Inchiostro NeoPigment™ Contenitori</b>	Contenitori di inchiostro 150 ml / 5 Oz	Sistema di inchiostro che supporta 1,5 Litri/50 Oz. Contenitori da 4 Litri/135 Oz: Opzionali - come upgrade	Sistema di inchiostro che supporta contenitori da 4 e 1,5 Litri / 50 e 135 Oz	Sistema di inchiostro che supporta contenitori da 4 e 1,5 Litri / 50 e 135 Oz	Sistema di inchiostro che supporta contenitori da 4 e 1,5 Litri / 50 e 135 Oz	Sistema di inchiostro che supporta contenitori da 4 e 1,5 Litri / 50 e 135 Oz	Sistema di inchiostro che supporta contenitori da 4 e 1,5 Litri / 50 e 135 Oz	Sistema di inchiostro che supporta contenitori da 4 e 1,5 Litri / 50 e 135 Oz	Sistema di inchiostro che supporta contenitori di inchiostro da 1,5 Litri / 50 Oz	Contenitori di inchiostro con sistema da 4 Litri / 135 Oz	
<b>Massima produzione in uscita*</b>	Vestiti chiari: 32 Vestiti scuri: 26	Vestiti chiari: 120 Vestiti scuri: 65	Vestiti chiari: 170 Vestiti scuri: 85	Vestiti chiari: 170 Vestiti scuri: 85	Vestiti chiari: 150 Vestiti scuri: 100	Vestiti chiari: 150 Vestiti scuri: 100	Vestiti chiari: 220 Vestiti scuri: 160	Vestiti chiari: 180 Vestiti scuri: 140	Vestiti chiari e scuri: 120	Vestiti chiari e scuri: 250**	
<b>Area di stampa</b>	Fino a 14 x 18 in / 35 x 45 cm	Fino a 20 x 28 in / 50 x 70 cm	Fino a 20 x 28 in / 50 x 70 cm	Fino a 20 x 28 in / 50 x 70 cm	Fino a 23.5 x 35 in / 60 x 90 cm	Fino a 23.5 x 35 in / 60 x 90 cm	Fino a 23.5 x 35 in / 60 x 90 cm	Fino a 23.5 x 35 in / 60 x 90 cm	Fino a 15 x 19.5 in / 38 x 49.5 cm	Fino a 28 x 39 in / 70 x 100 cm	
<b>Substrati stampabili</b>	Cotone, poliestere, misti cotone-poliestere, lycra, viscosa, seta, pelle, denim, lino, lana ed altro	Cotone, poliestere, misti cotone-poliestere, lycra, viscosa, seta, pelle, denim, lino, lana ed altro	Cotone, poliestere, misti cotone-poliestere, lycra, viscosa, seta, pelle, denim, lino, lana ed altro	Cotone, poliestere, misti cotone-poliestere, lycra, viscosa, seta, pelle, denim, lino, lana ed altro	Cotone, poliestere, misti cotone-poliestere, lycra, viscosa, seta, pelle, denim, lino, lana ed altro	Cotone, poliestere, misti cotone-poliestere, lycra, viscosa, seta, pelle, denim, lino, lana ed altro	Cotone, poliestere, misti cotone-poliestere, lycra, viscosa, seta, pelle, denim, lino, lana ed altro	Cotone, poliestere, misti cotone-poliestere, lycra, viscosa, seta, pelle, denim, lino, lana ed altro	Cotone, poliestere, misti cotone-poliestere, lycra, viscosa, seta, pelle, denim, lino, lana ed altro	Cotone, poliestere, misti cotone-poliestere, lycra, viscosa, seta, denim, lino ed altro	
<b>Sistema umidificante</b>	N/A	Opzionale come upgrade	Integrato	Integrato	Opzionale come upgrade	Opzionale come upgrade	Integrato	Integrato	Incluso	Integrato	
<b>Sistema di batterie di backup</b>	N/A	N/A	Integrato	Integrato	N/A	N/A	Integrato	Integrato	N/A	Integrato	
<b>Sistema operativo</b>	Del computer dell'utente che supporti Windows 8, Windows 7 o Windows XP	Windows 7	Windows 7	Windows 7	Windows 7	Windows 7	Windows 7	Windows 7	Windows 7	Windows 7	
<b>Dimensioni</b>	45 x 59 x 27,5 in / 114 x 150 x 70 cm	114 X 80 X 65 in / 290 X 202 X 165 cm	114 X 80 X 65 in / 290 X 202 X 165 cm	114 X 80 X 65 in / 290 X 202 X 165 cm	138 X 91 X 67 in / 350 X 230 X 170 cm	138 X 91 X 67 in / 350 X 230 X 170 cm	138 X 91 X 67 in / 350 X 230 X 170 cm	138 X 91 X 67 in / 350 X 230 X 170 cm	39,3 X 70 X 74,8 in / 100 X 170 X 190 cm	290 x 84 x 136 in / 735 x 212 x 345 cm	
<b>Peso massimo</b>	Appross. 210 kg / 462 lb	Appross. 1705 kg / 3759 lb	Appross. 1705 kg / 3759 lb	Appross. 1705 kg / 3759 lb	Appross. 2200 kg / 4850 lb	Appross. 2200 kg / 4850 lb	Appross. 2200 kg / 4850 lb	Appross. 2200 kg / 4850 lb	Appross. 688 kg / 1516.7 lb	Appross. 6500kg / 14400 lbs	
<b>Requisiti energetici</b>	230/100 VAC, 50/60 Hz, 1 ph, W+N+PE	400/208 VAC, 50/60 Hz, 3 ph, 3W+N+PE	400/208 VAC, 50/60 Hz, 3 ph, 3W+N+PE	400/208 VAC, 50/60 Hz, 3 ph, 3W+N+PE	400/208 VAC, 50/60 Hz, 3 ph, 3W+N+PE	400/208 VAC, 50/60 Hz, 3 ph, 3W+N+PE	400/208 VAC, 50/60 Hz, 3 ph, 3W+N+PE	400/208 VAC, 50/60 Hz, 3 ph, 3W+N+PE	230/110 VAC, 50/60 Hz, 1 ph	230/110 VAC, 50/60 Hz, 3PH+GND+N	
<b>Pressione aria compressa</b>	N/A	6 – 8 bar (90 – 116 psi) regolata	6 – 8 bar (90 – 116 psi) regolata	6 – 8 bar (90 – 116 psi) regolata	6 – 8 bar (90 – 116 psi) regolata	6 – 8 bar (90 – 116 psi) regolata	6 – 8 bar (90 – 116 psi) regolata	6 – 8 bar (90 – 116 psi) regolata	6 – 8 bar (90 – 116 psi) regolata	6 – 10 bar (90 – 145 psi) regolata	
<b>Condizioni di operatività</b>	18°C-30°C / 64,4°F-86°F, Umidità: 45%-95%	18°C-30°C / 64,4°F-86°F, Umidità: 45%-95%	18°C-30°C / 64,4°F-86°F, Umidità: 45%-95%	18°C-30°C / 64,4°F-86°F, Umidità: 45%-95%	18°C-30°C / 64,4°F-86°F, Umidità: 45%-95%	18°C-30°C / 64,4°F-86°F, Umidità: 45%-95%	18°C-30°C / 64,4°F-86°F, Umidità: 45%-95%	18°C-30°C / 64,4°F-86°F, Umidità: 45%-95%	18°C-30°C / 64,4°F-86°F	18°C - 30°C / 64°F - 86°F	

\*Misurata in modalità di stampa alta produttività, misure di stampa A4/all'ora, con pretrattamento incluso

\*\*Misurato in modalità di stampa standard, misure di stampa 12X12"/30X30cm all'ora con pretrattamento incluso



Sottobasi disponibili per stampa chiara e scura: Kornit Primer, Base corrosiva, Plastisol