


# Signum

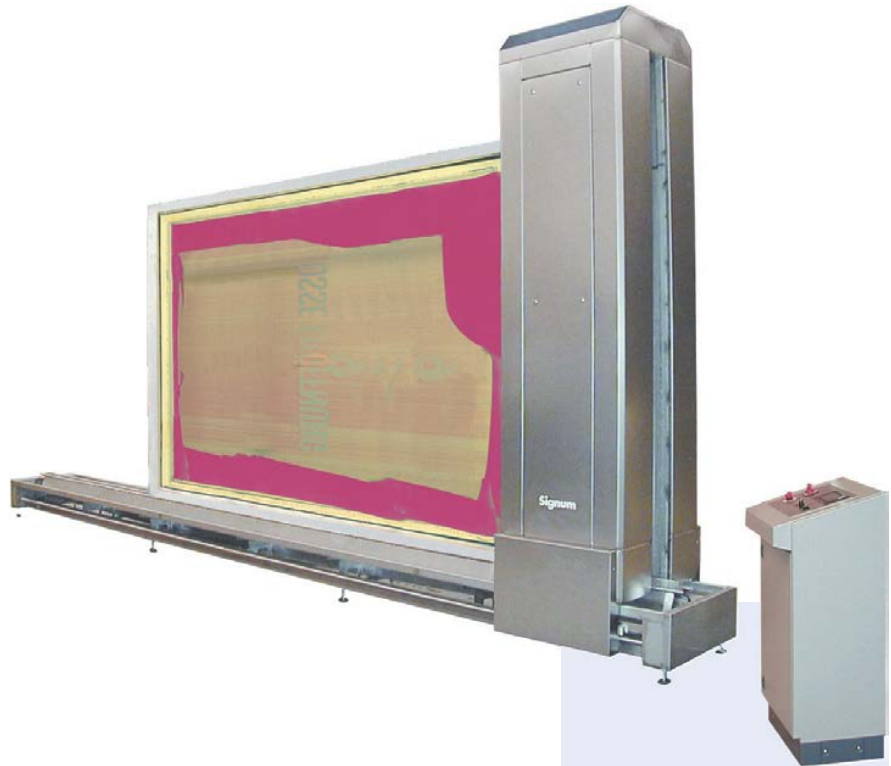

Macchina di lavaggio lineare con torre mobile e ugelli su entrambi i lati

- Utilizzabile con telaio di diverse dimensioni di diverse dimensioni
- Ugelli di spuzzo su entrambi i lati
- Sistema di cambio rapido a baionetta degli ugelli
- Centralina con display digitale e tutte le funzioni necessarie
- Sistema idrico a circuito chiuso

Signum viene fornita in conformità con le norme di sicurezza VDE.

Non è fornita di schermo protettivo ATEX.



clean solutions!



and more!



reclaiming



washing



developing



coating



# Signum

Automatic screen developer unit

## Modalità uso

La torre si muove lungo il telaio e allo stesso tempo viene spruzzata acqua su entrambi i lati.

L'uso dell'acqua è ridotto al minimo assoluto dal riconoscimento automatico della lunghezza del telaio (opzionale), che garantisce che la macchina funziona in modo altamente efficiente.

L'utente può scegliere programmi diversi che possono essere impostati in base alle esigenze di ogni attività. Ciò significa che i cicli di lavaggio e tempi di gocciolamento possono essere programmati in modo ottimale.

Il modello Signum 200 è stato sviluppato appositamente per l'impiego in centri di stampa che lavorano con telai incisi a proiezione diretta.

Questa versione migliorata del modello Signum 100 standard permette che anche una perfetta pulizia anche dei telai con tessuti più fini senza formazioni di striature.

## Accessori a richiesta

- pre-asciugatura con ventilatore ad aria; tempo di asciugatura completamente programmabile
- Riconoscimento automatico della lunghezza del telaio - la scansione elettronica della lunghezza del telaio consente di risparmiare acqua e aumenta la produzione oraria
- supporto schermo con pinza pneumatica e punto di regolazione
- modello ATEX per installazione in zone a rischio
- Signum modello 200: barra porta iniettore adatte alla proiezione diretta con porta iniettori oscillanti su entrambi i lati
- Riconoscimento automatico altezza telaio solo in combinazione con il modello 200; scansione elettronica dell'altezza del telaio con regolazione automatica in tre fasi di velocità.
- sistema idrico a circuito chiuso con tutte le pompe necessarie, tubazioni, porta iniettori ed attrezzature di programmazione
- vasche di raccolta a richiesta.

Distributore ufficiale ZENTNER

**SAATI S.p.A**

[www.saati.com](http://www.saati.com)

Via Milano 14

22070 Appiano Gentile (CO)

T: +39 0319711

E: [info.it@saati.com](mailto:info.it@saati.com)

ZENTNER Systems GmbH

Dieselstraße 16

D-32791 Lage

Fon: +49 5232 / 69990-0

Fax: +49 5232 / 69990-20

[www.zentner-systems.de](http://www.zentner-systems.de)

[info@zentner-systems.de](mailto:info@zentner-systems.de)

**SAATI**

**ZENTNER**